

ALU-SMART

Klein und anpassungsfähig



Glatz 

ALU-SMART



Material und Technik

- Gestell:** 6- oder 8-teilig aus Aluminium natureloxiert, mit profiliertem Stock und stufenloser Höhenverstellung, Oberstock 38.4 × 1.2 mm, Unterstock 35 × 1.5 mm, Schrägstellung durch Kippgelenk.
- Gestellfarbe:** natureloxiert
- Gestellform:** rund, rechteckig oder quadratisch
- Schirmbezug:*** selbstspannend durch flexible Strebenenden, erhältlich in der Stoffklasse 5 (100% Polyacryl ca. 300 g/m²) oder der Stoffklasse 4 (100% Polyester ca. 250 g/m²)
- Volant:** nur ohne erhältlich
- Schutzhülle:** optional
- * Dieses Modell gibt es auch in Stoffklasse 2: Polyester, UV-Protection > 98%



Anwendung



Befestigung

ALU-SMART,
Int. Patents reg. © Int. Design reg.



Swiss
Design

Schirmmasse

Nenngrösse **Bestellnummer**
Gestell
natureloxiert

○	ohne Volant
Ø 200 ⁶	206 00 200 171
Ø 220 ⁶	206 00 220 171
Ø 250 ⁶	206 00 250 171
Ø 300 ⁶	206 00 300 171

□	
210×150 ⁶	206 00 212 171
250×200 ⁶	206 00 252 171

□	
200×200 ⁶	206 00 201 171
240×240 ⁶	206 00 241 171

Nenngrösse	Seitenabstand	Stock Ø	Grundfläche	Schliesshöhe	Durchgangshöhe	Gesamthöhe	Durchgangshöhe Schirmteil geneigt	Gesamthöhe Schirmteil geneigt	Fundament	Mindestgewicht für Sockel	max. zul. Windg. offen
cm	cm	cm	m ²	cm	cm	cm	cm	cm	cm	kg	km/h (Bft.)
A	AS	M	B	E	F	G	K	L	C		
Ø 200 ⁶	175	3.5	2.6	70...130	150...210	180...240	95...155	200...260	40×40	30	75 (9)
Ø 220 ⁶	205	3.5	3.4	65...125	150...210	180...240	90...150	205...265	40×40	30	65 (8)
Ø 250 ⁶	230	3.5	4.4	50...110	150...210	185...245	80...140	217...275	50×50	40	50 (7)
Ø 300 ⁶	275	3.5	6.4	50...90	170...210	210...250	85...125	245...285	60×60	40	35 (5)
210×150 ⁶	-	3.5	3.2	50...110	150...210	185...245	110...170	190...250	40×40	30	55 (7)
250×200 ⁶	-	3.5	5.0	40...80	170...210	210...250	110...150	220...260	50×50	40	40 (6)
200×200 ⁶	-	3.5	4.0	35...95	150...210	185...245	95...155	200...260	40×40	40	50 (7)
240×240 ⁶	-	3.5	5.8	30...70	170...210	210...250	100...140	230...270	50×50	40	40 (6)


⁶ 6-teilig

⁸ 8-teilig





Die angegebenen Masse sind gerechnete Mittelwerte und können am Produkt leicht abweichen ($\pm 2\% \pm 5\text{ cm}$).

Die Höhenmasse basieren auf der Bodenhülse BT. Bei den Sockelvarianten weichen diese unerheblich ab. Ausgenommen Stahlsockel minus 5 cm. Die maximal zulässigen Windgeschwindigkeiten gemäss Tabelle gelten für horizontal gestelltes Schirmteil und erfordern die fixe Verankerung im Boden.

Bei mehreren Schirmen ist ein Mindestabstand von 20 cm zwischen zwei Schirmen, sowie auch zu Wänden einzuhalten.

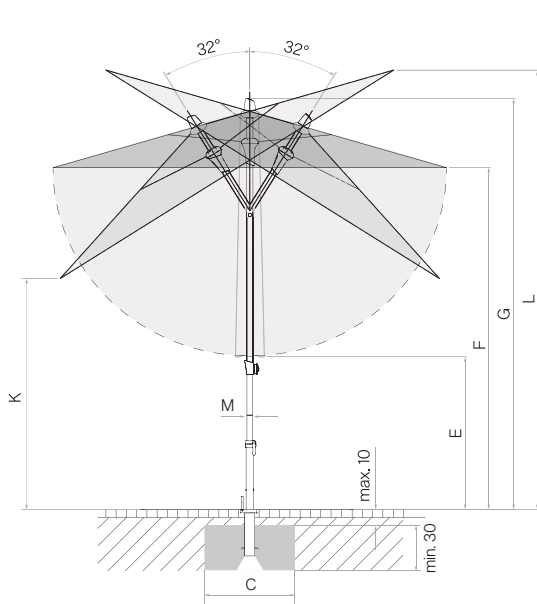

Loser Deckbelag max. 10 cm,
 Betondicke min. 30 cm (Frosttiefe beachten),
 Wasserabfluss gewährleisten.

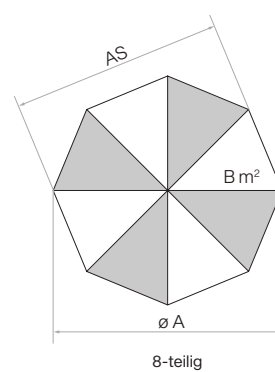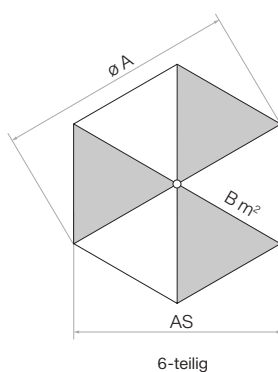

Zubehör

Befestigungsart Z (Standrohr Z zwingend notwendig)		Bestellnummer
1	Betonsockel Z, 30 kg, Ø 47×8.5 cm	350 01 109 532
1	Betonsockel Z, 40 kg, Ø 60×8.5 cm	350 01 109 529
	1 Palette (20 Stück) Betonsockel Z, 40 kg, Ø 60×8.5 cm	350 01 109 533
2	³ Granitsockel Z, 40 kg, 45×45×8 cm, Naturstein, mit Rollen und ausziehbarem Handgriff	350 01 109 465
2	³ Granitsockel Z, 55 kg, 55×55×9 cm, Naturstein, mit Rollen und ausziehbarem Handgriff	350 01 109 445
3	Stahlsockel Z, 40 kg, 58.5×58.5×2 cm, Stahl verzinkt	350 01 100 210
4	Mauerkonsole Z, 180 mm, Stahl verzinkt	350 01 205 000
5	Rasenspitz Z, 85×150×350, Stahl verzinkt	350 01 205 400
6	Standrohr Z, Ø 35 / 38 – 39 mm, Stahl verzinkt	350 01 201 010
6	Standrohr Z, Ø 35 / 38 – 39 mm, Edelstahl 1.4301 / 304	350 01 201 100
³ Rollensockel Z (Standrohr Z zwingend notwendig)		
7	Rollensockel Z, 55 kg, 65×65×11 cm, Decor-Betonguss	350 01 102 900
	1 Palette (5 Stück) Rollensockel Z, 55 kg, 65×65×11 cm, Decor-Betonguss	350 01 102 950
³ Rollensockel (Gewichte-Set zwingend notwendig)		
8	Rollensockelrahmen 45 kg, 50×50×12 cm, anthrazit, mit Standrohr Ø 35 / 38 – 39 mm, Aluminium poliert (Rahmen ca. 13 kg)	350 01 102 300
	Gewichte-Set, 4 Stück 35001105300, Beton, zu Rollensockel 45 kg (Gewichte-Set ca. 32 kg)	350 01 103 300
	Schutzhülle, zu Rollensockel 45 kg	350 01 602 300
Befestigungsart BT (Übergangrohr BT zwingend notwendig)		
9	Bodenhülse BT, Stahl verzinkt	350 01 206 100
10	Übergangrohr BT Ø 35 / 38 – 39 mm, Stahl verzinkt	350 01 206 210
Diverse Befestigungsarten		
11	Bride U für Tischblatt, Ø 31 – 40 mm, Edelstahl 1.4301 / 304, für waagrecht, flachen Handlauf, Vierkantprofil bis 120 mm	350 01 252 005
Schutzhülle aus beschichtetem, reissfestem Polyestergewebe		
12	Schutzhülle mit Stab und Reissverschluss	350 01 609 980
	10 Stück Schutzhülle mit Stab und Reissverschluss	350 01 609 974
Diverses		
13	OSYRION Spot LED Akku-Licht, 2er Set, mit Fernbedienung, inkl. Ladegerät und Ladekabel	350 01 563 000
14	OSYRION Spot LED Akku-Licht, 4er Set, mit Fernbedienung, inkl. Ladegerät und Ladekabel	350 01 563 100

³ nur für glatte, fugenlose Oberflächenbeläge geeignet



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



11 12 13 14





Glatz AG
Sonnenschirme
Saison 2022

glatz.com

